

BLIND RIVET



MORISHITA
株式会社モリシタ



SHANGHAI FAST-FIX RIVET CORPORATION

FAST-FIX RIVET CORPORATIONは、ISO/TS16949の認証を取得した、中国の工業用締結システムの大手メーカーおよび専門業者です。

製品範囲はスタンダードブラインドリベット(オープンタイプ、シールドタイプ)、特殊ブラインドリベット(マルチグリップ、グループドタイプ、ピールタイプ、トライフィックスタイプ)、ストラクチャーリベット(カップフィックス、HEMフィックス、Aフィックス、バルブロック、Tバルブ)です。

オープンタイプ ブラインドリベット

5-AS	アルミ A5056/スチール	3-4
3-AS	アルミ A5154/スチール	5
AB	アルミニウム/ステンレス	6
AA	アルミニウム/アルミニウム	7-9
SS	スチール/スチール	10-12
BBS	ステンレス/ステンレス	13-15
BS	ステンレス/スチール	16-18
CS	銅/スチール	19
CB	銅/ステンレス	20

シールドタイプ ブラインドリベット

ASF	アルミ A5056/スチール	21-23
AAF	アルミニウム/アルミニウム	24
ABF	アルミニウム/ステンレス	25
BBF-S	ステンレス/ステンレス	26
SSF	スチール/スチール	27
CSF	銅/スチール	28
CBF	銅/ステンレス	29

特殊タイプ ブラインドリベット

ASMG	アルミニウム/スチール マルチグリップタイプ	30-32
ABMG	アルミニウム/ステンレス マルチグリップタイプ	33
SSMG	スチール/スチール マルチグリップタイプ	34-36
BBMG	ステンレス マルチグリップタイプ	37
ASP	アルミニウム/スチール ピールタイプ	38
ASG	アルミニウム/スチール グループドタイプ	39
TRI-FIX	アルミニウム/アルミニウム トライフィックス	40

ストラクチャー リベット

C-FIX	カップフィックス	41-42
C-LOCK	カップロック	43-45
A-FIX	Aフィックス	46-47
H-FIX	HEMフィックス	48-50
B-LOCK	バルブロック	51
T-BULB	Tバルブ	52

その他

	所有設備及び工場写真	53
--	------------	----

■ リベット特徴と用途

オープンタイプ

広範囲で使用できるリベットです。強力で低コストの留め具を提供します。幅広い用途に理想的です。

シールドタイプ

リベットボディが袋状になっているため、マンドレルヘッドが脱落することがありません。また、水密性が求められている部位にも使用できます。

マルチグリップタイプ

広範囲な板厚(グリップレンジ)に対応し、材料間に強い圧着力が得られます。また、軟質材の締結にも適しています。

グループドタイプ

木材、プラスチックのような柔らかい材料と鉄板のような固い材料の締結に最適です。ボディにある溝が柔らかい材料に食い込んで抜けにくくなっています。

ピールタイプ

プラスチック、ゴム、木材、GRP、ラミネートなどの柔らかい材料や脆い材料の接合に適しています。

トライフィックスタイプ

大きなスリットの効果で、ボディが大きく広がり、幅広い板厚に対応し、壊れやすい、柔らかい材料に適しています。

カップロック

広範囲な板厚(グリップレンジ)を締結できます。下穴の穴埋め、シーリング効果により、優れた耐振動性、高い剪断強度、引張強度が得られます。インナーサイドロッキングの高強度リベットです。

Aフィックス

オールスチール製の高強度リベットです。薄い材料の締結に適しています。

HEMフィックス

特殊なボディの形状により、締結時の強力な引付で、材料間に強力な圧着力を発生します。高い剪断強度、引張強度、接合強度が得られます。ボルトナット、溶接工法からの切り替えに最適なりベットです。

バルブロック

超強力な剪断強度、引張強度、耐振動性を発揮します。

Tバルブ

特殊リングにより、マンドレルが固着されます。強力な締め付け力、強力な剪断力強度、引張強度、耐振動性を発揮します。

■ リベットの選定について

1. リベット径(D)

リベット径はブラインドリベットの締結に非常に重要な要素です。必ず適正なリベット径で使用して下さい。

2. 適正加締め板厚(グリップレンジ)

各品番の適正加締め板厚(締結する素材の厚さの総計)の範囲で使用して下さい。カタログの適正加締め板厚に使用範囲が記載(mm)されています。

3. リベット材質

リベットの材質はスチール、ステンレス、アルミ、銅等があります。ボディ、マンドレルが各々違った材質になっています。カタログの左上に書かれた材質の欄を参照して下さい。


4. 引張強度、剪断強度

各製品の引張強度、剪断強度はカタログに記載されています。強度(参考数値)の単位はニュートン(N)です。


5. 頭部の形状

丸頭、皿頭、ラージヘッドの3種類があります。用途によって使い分けてください。カタログ左上の表記、またはリベットの絵を見て頂ければ頭部形状は分かります。

■ リベット言語

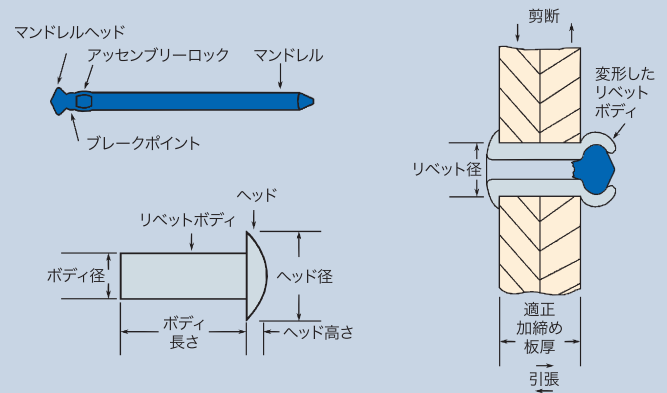


■ 頭部形状

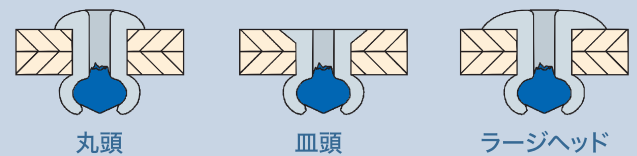

■ リベット締結方法

下図は一般的なブラインドリベットの締結過程を表しております。

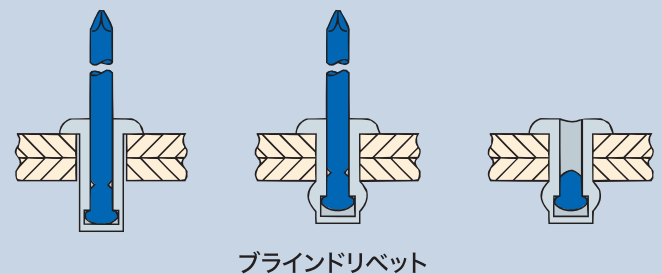


丸頭

FAST-FIX RIVET: 5-AS シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5056

マンドレル：スチール

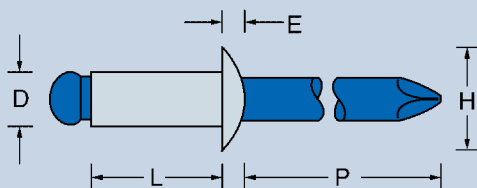

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
2.4mm	5-AS32	0.5-3.2	6.4	4.8	0.81	2.5 - 2.6	25.4	400N	535N
	5-AS34	3.2-6.4	9.5						
	5-AS36	6.4-9.5	12.7						
3.2mm	5-AS41	0.5-1.6	5.4	6.4	1.02	3.3 - 3.4	27	760N	980N
	5-AS42	1.6-3.2	7.0						
	5-AS43	3.2-4.8	8.6						
	5-AS44	4.8-6.4	10.2						
	5-AS45	6.4-7.9	11.7						
	5-AS46	7.9-9.5	13.3						
	5-AS48	9.5-12.7	16.5						
	5-AS410	12.7-15.9	19.7						
4.0mm	5-AS52	1.6-3.2	7.6	7.9	1.27	4.1 - 4.2	27	1160N	1560N
	5-AS53	3.2-4.8	9.2						
	5-AS54	4.8-6.4	10.8						
	5-AS56	6.4-9.5	14.0						
	5-AS58	9.5-12.7	17.1						
	5-AS510	12.7-15.9	20.3						
	5-AS516	22.2-25.4	29.8						
4.8mm	5-AS62	1.6-3.2	8.3	9.5	1.52	4.9 - 5.0	27	1700N	2230N
	5-AS63	3.2-4.8	9.8						
	5-AS64	4.8-6.4	11.4						
	5-AS66	6.4-9.5	14.6						
	5-AS68	9.5-12.7	17.8						
	5-AS610	12.7-15.9	21.0						
	5-AS612	15.9-19.1	24.1						
	5-AS614	19.1-22.2	27.3						
	5-AS616	22.2-25.4	30.5						
	5-AS618	25.4-28.6	33.7						
	5-AS622	31.8-34.9	40.0						
6.4mm	5-AS82	1.6-3.2	9.5	12.7	2.03	6.5 - 6.6	32	3120N	4100N
	5-AS84	3.2-6.4	12.7						
	5-AS86	6.4-9.5	15.9						
	5-AS88	9.5-12.7	19.1						
	5-AS810	12.7-15.9	22.2						
	5-AS812	15.9-19.1	25.4						
	5-AS814	19.1-22.2	28.6						
	5-AS816	22.2-25.4	31.8						
	5-AS818	25.4-28.6	34.9						


皿頭

FAST-FIX RIVET: 5-AS シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5056

マンドレル：スチール

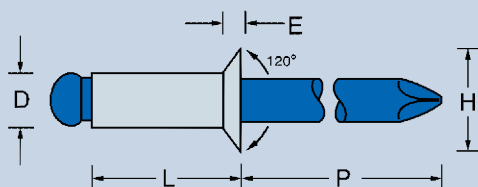

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (参考)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
2.4mm	5-AS32C	2.0-3.2	6.4	4.4	0.69	2.5 - 2.6	25.4	400N	535N
	5-AS34C	3.2-6.4	9.5						
	5-AS36C	6.4-9.5	12.7						
3.2mm	5-AS42C	2.3-3.2	7.0	5.6	0.79	3.3 - 3.4	27	760N	980N
	5-AS43C	3.2-4.8	8.6						
	5-AS44C	4.8-6.4	10.2						
	5-AS45C	6.4-7.9	11.7						
	5-AS46C	7.9-9.5	13.3						
	5-AS48C	9.5-12.7	16.5						
4.0mm	5-AS53C	3.0-4.8	9.2	7.1	1.02	4.1 - 4.2	27	1160N	1560N
	5-AS54C	4.8-6.4	10.8						
	5-AS56C	6.4-9.5	14.0						
	5-AS58C	9.5-12.7	17.1						
4.8mm	5-AS63C	3.8-4.8	9.8	8.8	1.27	4.9 - 5.0	27	1700N	2230N
	5-AS64C	4.8-6.4	11.4						
	5-AS66C	6.4-9.5	14.6						
	5-AS68C	9.5-12.7	17.8						
	5-AS610C	12.7-15.9	21.0						
6.4mm	5-AS84C	3.2-6.4	12.7	11.9	1.52	6.5 - 6.6	32	3120N	4100N
	5-AS86C	6.4-9.5	15.9						
	5-AS88C	9.5-12.7	19.1						


ラージヘッド

FAST-FIX RIVET: 3-AS-LF シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5154

マンドレル：スチール

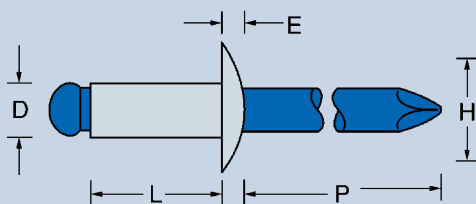

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	3-AS42LF	1.6-3.2	7.0	9.5	1.65	3.3 - 3.4	27	760N	980N
	3-AS43LF	3.2-4.8	8.6						
	3-AS44LF	4.8-6.4	10.2						
	3-AS45LF	6.4-7.9	11.7						
	3-AS46LF	7.9-9.5	13.3						
	3-AS48LF	9.5-12.7	16.5						
	3-AS410LF	12.7-15.9	19.7						
4.0mm	3-AS52LF	1.6-3.2	7.6	12.0	1.90	4.1 - 4.2	27	1160N	1560N
	3-AS53LF	3.2-4.8	9.2						
	3-AS54LF	4.8-6.4	10.8						
	3-AS56LF	6.4-9.5	14.0						
	3-AS58LF	9.5-12.7	17.1						
	3-AS510LF	12.7-15.9	20.3						
4.8mm	3-AS62LF	1.6-3.2	8.3	16.0	2.33	4.9 - 5.0	27	1700N	2230N
	3-AS63LF	3.2-4.8	9.8						
	3-AS64LF	4.8-6.4	11.4						
	3-AS66LF	6.4-9.5	14.6						
	3-AS68LF	9.5-12.7	17.8						
	3-AS610LF	12.7-15.9	21.0						
	3-AS612LF	15.9-19.1	24.1						
	3-AS614LF	19.1-22.2	27.3						
	3-AS616LF	22.2-25.4	30.5						
	3-AS618LF	25.4-28.6	33.7						


丸頭

FAST-FIX RIVET: AB シリーズ

材質

リベットボディ：アルミニウム

マンドレル：ステンレス

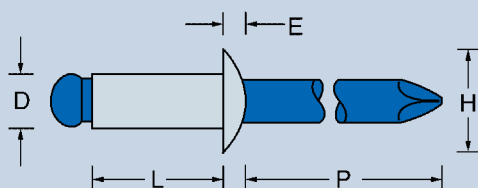

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：ー

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	AB41	0.5-1.6	5.4	6.4	1.02	3.3 - 3.4	27	760N	980N
	AB42	1.6-3.2	7.0						
	AB43	3.2-4.8	8.6						
	AB44	4.8-6.4	10.2						
	AB45	6.4-7.9	11.7						
	AB46	7.9-9.5	13.3						
	AB48	9.5-12.7	16.5						
	AB410	12.7-15.9	19.7						
4.0mm	AB52	1.6-3.2	7.6	7.9	1.27	4.1 - 4.2	27	1160N	1560N
	AB53	3.2-4.8	9.2						
	AB54	4.8-6.4	10.8						
	AB56	6.4-9.5	14.0						
	AB58	9.5-12.7	17.1						
	AB510	12.7-15.9	20.3						
4.8mm	AB62	1.6-3.2	8.3	9.5	1.52	4.9 - 5.0	27	1700N	2230N
	AB63	3.2-4.8	9.8						
	AB64	4.8-6.4	11.4						
	AB66	6.4-9.5	14.6						
	AB68	9.5-12.7	17.8						
	AB610	12.7-15.9	21.0						
	AB612	15.9-19.1	24.1						
	AB614	19.1-22.2	27.3						
	AB616	22.2-25.4	30.5						
	AB618	25.4-28.6	33.7						
6.4mm	AB82	1.6-3.2	9.5	12.7	2.03	6.5 - 6.6	32	3120N	4100N
	AB84	3.2-6.4	12.7						
	AB86	6.4-9.5	15.9						
	AB88	9.5-12.7	19.1						
	AB810	12.7-15.9	22.2						
	AB812	15.9-19.1	25.4						
	AB814	19.1-22.2	28.6						
	AB816	22.2-25.4	31.8						
	AB818	25.4-28.6	34.9						
	AB820	28.6-31.8	38.1						


丸頭

FAST-FIX RIVET: AA シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5052

マンドレル：アルミニウム

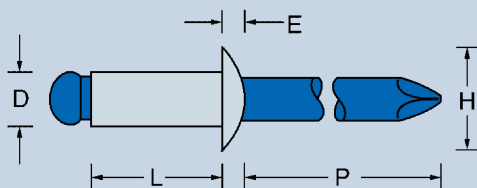

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：ー

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
2.4mm	AA32	0.5-3.2	6.4	4.8	0.81	2.5 - 2.6	25.4	310N	360N
	AA34	3.2-6.4	9.5						
	AA36	6.4-9.5	12.7						
3.2mm	AA41	0.5-1.6	5.4	6.4	1.02	3.3 - 3.4	27	530N	670N
	AA42	1.6-3.2	7.0						
	AA43	3.2-4.8	8.6						
	AA44	4.8-6.4	10.2						
	AA45	6.4-7.9	11.7						
	AA46	7.9-9.5	13.3						
	AA48	9.5-12.7	16.5						
	AA410	12.7-15.9	19.7						
4.0mm	AA52	1.6-3.2	7.6	7.9	1.27	4.1 - 4.2	27	850N	1020N
	AA53	3.2-4.8	9.2						
	AA54	4.8-6.4	10.8						
	AA56	6.4-9.5	14.0						
	AA58	9.5-12.7	17.1						
	AA510	12.7-15.9	20.3						
	AA516	22.2-25.4	29.8						
4.8mm	AA62	1.6-3.2	8.3	9.5	1.52	4.9 - 5.0	27	1160N	1430N
	AA63	3.2-4.8	9.8						
	AA64	4.8-6.4	11.4						
	AA66	6.4-9.5	14.6						
	AA68	9.5-12.7	17.8						
	AA610	12.7-15.9	21.0						
	AA612	15.9-19.1	24.1						
	AA614	19.1-22.2	27.3						
	AA616	22.2-25.4	30.5						
	AA618	25.4-28.6	33.7						
6.4mm	AA620	28.6-31.8	36.8	12.7	2.03	6.5 - 6.6	32	2050N	2500N
	AA82	1.6-3.2	9.5						
	AA84	3.2-6.4	12.7						
	AA86	6.4-9.5	15.9						
	AA88	9.5-12.7	19.1						
	AA810	12.7-15.9	22.2						
	AA812	15.9-19.1	25.4						
	AA814	19.1-22.2	28.6						
	AA816	22.2-25.4	31.8						
	AA818	25.4-28.6	34.9						


皿頭

FAST-FIX RIVET: AA シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5052

マンドレル：アルミニウム

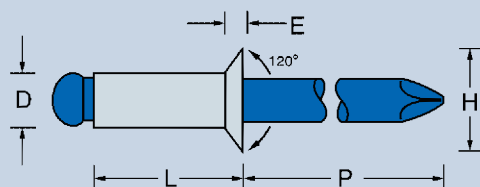

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：ー

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (参考)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
2.4mm	AA32C	2.0-3.2	6.4	4.4	0.69	2.5 - 2.6	25.4	310N	360N
	AA34C	3.2-6.4	9.5						
	AA36C	6.4-9.5	12.7						
3.2mm	AA42C	2.3-3.2	7.0	5.6	0.79	3.3 - 3.4	27	530N	670N
	AA43C	3.2-4.8	8.6						
	AA44C	4.8-6.4	10.2						
	AA45C	6.4-7.9	11.7						
	AA46C	7.9-9.5	13.3						
	AA48C	9.5-12.7	16.5						
4.0mm	AA53C	3.0-4.8	9.2	7.1	1.02	4.1 - 4.2	27	850N	1020N
	AA54C	4.8-6.4	10.8						
	AA56C	6.4-9.5	14.0						
	AA58C	9.5-12.7	17.1						
4.8mm	AA63C	3.8-4.8	9.8	8.8	1.27	4.9 - 5.0	27	1160N	1430N
	AA64C	4.8-6.4	11.4						
	AA66C	6.4-9.5	14.6						
	AA68C	9.5-12.7	17.8						
	AA610C	12.7-15.9	21.0						
6.4mm	AA84C	3.2-6.4	12.7	11.9	1.52	6.5 - 6.6	32	2050N	2500N
	AA86C	6.4-9.5	15.9						
	AA88C	9.5-12.7	19.1						


ラージヘッド

FAST-FIX RIVET: AA シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5052

マンドレル：アルミニウム

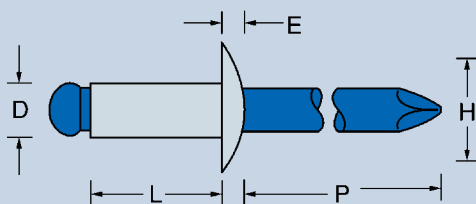

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：ー

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	AA42LF	1.6-3.2	7.0	9.5	1.65	3.3 - 3.4	27	530N	670N
	AA43LF	3.2-4.8	8.6						
	AA44LF	4.8-6.4	10.2						
	AA45LF	6.4-7.9	11.7						
	AA46LF	7.9-9.5	13.3						
	AA48LF	9.5-12.7	16.5						
	AA410LF	12.7-15.9	19.7						
4.0mm	AA52LF	1.6-3.2	7.6	12.0	1.90	4.1 - 4.2	27	850N	1020N
	AA53LF	3.2-4.8	9.2						
	AA54LF	4.8-6.4	10.8						
	AA56LF	6.4-9.5	14.0						
	AA58LF	9.5-12.7	17.1						
	AA510LF	12.7-15.9	20.3						
4.8mm	AA62LF	1.6-3.2	8.3	16.0	2.33	4.9 - 5.0	27	1160N	1430N
	AA63LF	3.2-4.8	9.8						
	AA64LF	4.8-6.4	11.4						
	AA66LF	6.4-9.5	14.6						
	AA68LF	9.5-12.7	17.8						
	AA610LF	12.7-15.9	21.0						
	AA612LF	15.9-19.1	24.1						
	AA614LF	19.1-22.2	27.3						
	AA616LF	22.2-25.4	30.5						
	AA618LF	25.4-28.6	33.7						

スチール/スチール オープンタイプ


丸頭

FAST-FIX RIVET: SS シリーズ

材質

リベットボディ：スチール

マンドレル：スチール

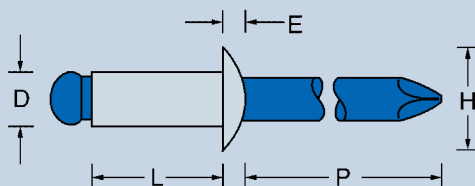

表面処理

リベットボディ：三価クロメート

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
2.4mm	SS32	0.5-3.2	6.4						
	SS34	3.2-6.4	9.5	4.8	0.81	2.5 - 2.6	25.4	580N	760N
	SS36	6.4-9.5	12.7						
3.2mm	SS41	0.5-1.6	5.4						
	SS42	1.6-3.2	7.0						
	SS43	3.2-4.8	8.6						
	SS44	4.8-6.4	10.2	6.4	1.02	3.3 - 3.4	29	1160N	1380N
	SS45	6.4-7.9	11.7						
	SS46	7.9-9.5	13.3						
	SS48	9.5-12.7	16.5						
	SS410	12.7-15.9	19.7						
4.0mm	SS52	1.6-3.2	7.6						
	SS53	3.2-4.8	9.2						
	SS54	4.8-6.4	10.8						
	SS56	6.4-9.5	14.0	7.9	1.27	4.1 - 4.2	29	1650N	2100N
	SS58	9.5-12.7	17.1						
	SS510	12.7-15.9	20.3						
	SS516	22.2-25.4	29.8						
4.8mm	SS62	1.6-3.2	8.3						
	SS63	3.2-4.8	9.8						
	SS64	4.8-6.4	11.4						
	SS66	6.4-9.5	14.6						
	SS68	9.5-12.7	17.8						
	SS610	12.7-15.9	21.0	9.5	1.52	4.9 - 5.0	29	2400N	3030N
	SS612	15.9-19.1	24.1						
	SS614	19.1-22.2	27.3						
	SS616	22.2-25.4	30.5						
	SS618	25.4-28.6	33.7						
	SS620	28.6-31.8	36.8						
6.4mm	SS82	1.6-3.2	9.5						
	SS84	3.2-6.4	12.7						
	SS86	6.4-9.5	15.9						
	SS88	9.5-12.7	19.1						
	SS810	12.7-15.9	22.2	12.7	2.03	6.5 - 6.6	40	4450N	5520N
	SS812	15.9-19.1	25.4						
	SS814	19.1-22.2	28.6						
	SS816	22.2-25.4	31.8						
	SS818	25.4-28.6	34.9						

スチール/スチール オープンタイプ


皿頭

FAST-FIX RIVET: SS シリーズ

材質

リベットボディ：スチール

マンドレル：スチール

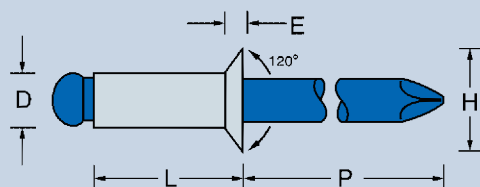

表面処理

リベットボディ：三価クロメート

マンドレル：三価クロメート


単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (参考)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	SS42C	2.3-3.2	7.0	5.6	0.79	3.3 - 3.4	27	1160N	1380N
	SS43C	3.2-4.8	8.6						
	SS44C	4.8-6.4	10.2						
	SS45C	6.4-7.9	11.7						
	SS46C	7.9-9.5	13.3						
	SS48C	9.5-12.7	16.5						
4.0mm	SS53C	3.0-4.8	9.2	7.1	1.02	4.1 - 4.2	27	1650N	2100N
	SS54C	4.8-6.4	10.8						
	SS56C	6.4-9.5	14.0						
	SS58C	9.5-12.7	17.1						
4.8mm	SS63C	3.8-4.8	9.8	8.8	1.27	4.9 - 5.0	27	2400N	3030N
	SS64C	4.8-6.4	11.4						
	SS66C	6.4-9.5	14.6						
	SS68C	9.5-12.7	17.8						
	SS610C	12.7-15.9	21.0						
6.4mm	SS84C	3.2-6.4	12.7	11.9	1.52	6.5 - 6.6	32	4450N	5520N
	SS86C	6.4-9.5	15.9						
	SS88C	9.5-12.7	19.1						

ラージヘッド

FAST-FIX RIVET: SS シリーズ

材質
リベットボディ：スチール
マンドレル：スチール

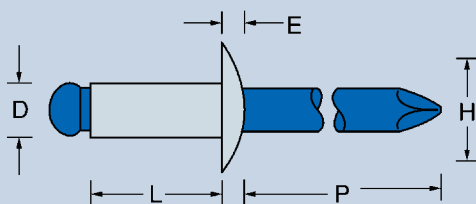

表面処理
リベットボディ：三価クロメート
マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	SS42LF	1.6-3.2	7.0	9.5	1.65	3.3 - 3.4	27	1160N	1380N
	SS43LF	3.2-4.8	8.6						
	SS44LF	4.8-6.4	10.2						
	SS45LF	6.4-7.9	11.7						
	SS46LF	7.9-9.5	13.3						
	SS48LF	9.5-12.7	16.5						
	SS410LF	12.7-15.9	19.7						
4.0mm	SS52LF	1.6-3.2	7.6	12.0	1.90	4.1 - 4.2	27	1650N	2100N
	SS53LF	3.2-4.8	9.2						
	SS54LF	4.8-6.4	10.8						
	SS56LF	6.4-9.5	14.0						
	SS58LF	9.5-12.7	17.1						
	SS510LF	12.7-15.9	20.3						
4.8mm	SS62LF	1.6-3.2	8.3	16.0	2.33	4.9 - 5.0	27	2400N	3030N
	SS63LF	3.2-4.8	9.8						
	SS64LF	4.8-6.4	11.4						
	SS66LF	6.4-9.5	14.6						
	SS68LF	9.5-12.7	17.8						
	SS610LF	12.7-15.9	21.0						
	SS612LF	15.9-19.1	24.1						
	SS614LF	19.1-22.2	27.3						
	SS616LF	22.2-25.4	30.5						
	SS618LF	25.4-28.6	33.7						

ステンレス オープンタイプ


丸頭

FAST-FIX RIVET: BBS シリーズ

材質

リベットボディ：ステンレス

マンドレル：ステンレス

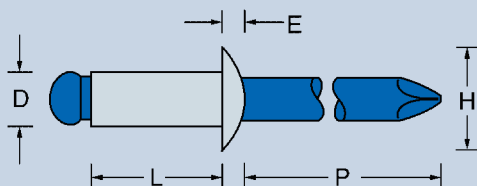

表面処理

リベットボディ：－

マンドレル：－


単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	BBS41	0.5-1.6	5.4	6.4	1.02	3.3 - 3.4	29	1870N	2360N
	BBS42	1.6-3.2	7.0						
	BBS43	3.2-4.8	8.6						
	BBS44	4.8-6.4	10.2						
	BBS45	6.4-7.9	11.7						
	BBS46	7.9-9.5	13.3						
	BBS48	9.5-12.7	16.5						
4.0mm	BBS52	1.2-3.2	7.6	7.9	1.27	4.1 - 4.2	29	2900N	3650N
	BBS53	3.2-4.8	9.2						
	BBS54	4.8-6.4	10.8						
	BBS56	6.4-9.5	14.0						
	BBS58	9.5-12.7	17.1						
	BBS510	12.7-15.9	20.3						
	BBS512	15.9-19.1	23.5						
4.8mm	BBS514	19.1-22.2	26.7	9.5	1.52	4.9 - 5.0	29	4230N	5340N
	BBS62	1.6-3.2	8.3						
	BBS63	3.2-4.8	9.8						
	BBS64	4.8-6.4	11.4						
	BBS66	6.4-9.5	14.6						
	BBS68	9.5-12.7	17.8						
	BBS610	12.7-15.9	21.0						
	BBS612	15.9-19.1	24.1						
	BBS614	19.1-22.2	27.3						
	BBS616	22.2-25.4	30.5						
	BBS618	25.4-28.6	33.7						
	BBS620	28.6-31.8	36.8						
6.4mm	BBS622	31.8-34.9	40.0						
	BBS82	1.6-3.2	9.5	12.7	2.03	6.5 - 6.6	32	7570N	9350N
	BBS84	3.2-6.4	12.7						
	BBS86	6.4-9.5	15.9						
	BBS88	9.5-12.7	19.1						
	BBS810	12.7-15.9	22.2						
	BBS812	15.9-19.1	25.4						
	BBS814	19.1-22.2	28.6						
	BBS816	22.2-25.4	31.8						
	BBS818	25.4-28.6	34.9						
	BBS820	28.6-31.8	38.1						

材質

リベットボディ：ステンレス

マンドレル：ステンレス

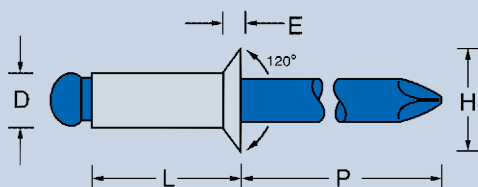

表面処理

リベットボディ：－

マンドレル：－

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (参考)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	BBS42C	2.3-3.2	7.0	5.6	0.79	3.3 - 3.4	27	1870N	2360N
	BBS43C	3.2-4.8	8.6						
	BBS44C	4.8-6.4	10.2						
	BBS45C	6.4-7.9	11.7						
	BBS46C	7.9-9.5	13.3						
	BBS48C	9.5-12.7	16.5						
4.0mm	BBS53C	3.0-4.8	9.2	7.1	1.02	4.1 - 4.2	27	2900N	3650N
	BBS54C	4.8-6.4	10.8						
	BBS56C	6.4-9.5	14.0						
	BBS58C	9.5-12.7	17.1						
4.8mm	BBS63C	3.8-4.8	9.8	8.8	1.27	4.9 - 5.0	27	4230N	5340N
	BBS64C	4.8-6.4	11.4						
	BBS66C	6.4-9.5	14.6						
	BBS68C	9.5-12.7	17.8						
	BBS610C	12.7-15.9	21.0						

ステンレス オープンタイプ


ラージヘッド

FAST-FIX RIVET: BBS シリーズ

材質

リベットボディ：ステンレス

マンドレル：ステンレス

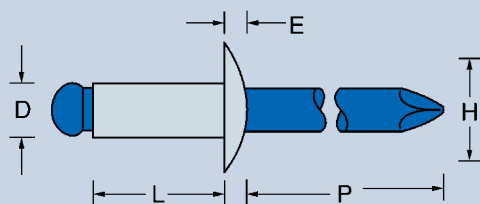

表面処理

リベットボディ：－

マンドレル：－


単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	BBS42LF	1.6-3.2	7.0	9.5	1.65	3.3 - 3.4	27	1870N	2360N
	BBS43LF	3.2-4.8	8.6						
	BBS44LF	4.8-6.4	10.2						
	BBS45LF	6.4-7.9	11.7						
	BBS46LF	7.9-9.5	13.3						
	BBS48LF	9.5-12.7	16.5						
4.0mm	BBS52LF	1.6-3.2	7.6	12.0	1.90	4.1 - 4.2	27	2900N	3650N
	BBS53LF	3.2-4.8	9.2						
	BBS54LF	4.8-6.4	10.8						
	BBS56LF	6.4-9.5	14.0						
	BBS58LF	9.5-12.7	17.1						
	BBS510LF	12.7-15.9	20.3						
4.8mm	BBS62LF	1.6-3.2	8.3	16.0	2.33	4.9 - 5.0	27	4230N	5340N
	BBS63LF	3.2-4.8	9.8						
	BBS64LF	4.8-6.4	11.4						
	BBS66LF	6.4-9.5	14.6						
	BBS68LF	9.5-12.7	17.8						
	BBS610LF	12.7-15.9	21.0						
	BBS612LF	15.9-19.1	24.1						
	BBS614LF	19.1-22.2	27.3						
	BBS616LF	22.2-25.4	30.5						
	BBS618LF	25.4-28.6	33.7						

丸頭

FAST-FIX RIVET: BS シリーズ

材質
リベットボディ：ステンレス
マンドレル：スチール

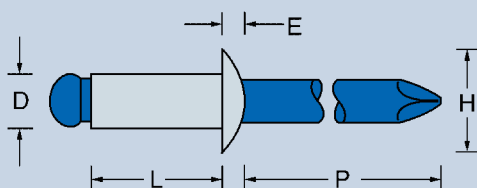

表面処理
リベットボディ：－
マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	BS41	0.5-1.6	5.4	6.4	1.02	3.3 - 3.4	29	1870N	2360N
	BS42	1.6-3.2	7.0						
	BS43	3.2-4.8	8.6						
	BS44	4.8-6.4	10.2						
	BS45	6.4-7.9	11.7						
	BS46	7.9-9.5	13.3						
4.0mm	BS48	9.5-12.7	16.5	7.9	1.27	4.1 - 4.2	29	2900N	3650N
	BS52	1.6-3.2	7.6						
	BS53	3.2-4.8	9.2						
	BS54	4.8-6.4	10.8						
	BS56	6.4-9.5	14.0						
	BS58	9.5-12.7	17.1						
	BS510	12.7-15.9	20.3						
	BS512	15.9-19.1	23.5						
4.8mm	BS514	19.1-22.2	26.7	9.5	1.52	4.9 - 5.0	29	4230N	5340N
	BS62	1.6-3.2	8.3						
	BS63	3.2-4.8	9.8						
	BS64	4.8-6.4	11.4						
	BS66	6.4-9.5	14.6						
	BS68	9.5-12.7	17.8						
	BS610	12.7-15.9	21.0						
	BS612	15.9-19.1	24.1						
	BS614	19.1-22.2	27.3						
	BS616	22.2-25.4	30.5						
	BS618	25.4-28.6	33.7						
	BS620	28.6-31.8	36.8						
6.4mm	BS622	31.8-34.9	40.0	12.7	2.03	6.5 - 6.6	32	7570N	9350N
	BS82	1.6-3.2	9.5						
	BS84	3.2-6.4	12.7						
	BS86	6.4-9.5	15.9						
	BS88	9.5-12.7	19.1						
	BS810	12.7-15.9	22.2						
	BS812	15.9-19.1	25.4						
	BS814	19.1-22.2	28.6						
	BS816	22.2-25.4	31.8						
	BS818	25.4-28.6	34.9						
	BS820	28.6-31.8	38.1						


皿頭

FAST-FIX RIVET: BS シリーズ

材質

リベットボディ：ステンレス

マンドレル：スチール

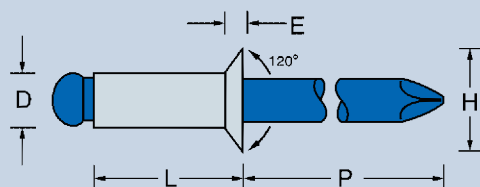

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：三価クロメート


単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (参考)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	BS42C	2.3-3.2	7.0	5.6	0.79	3.3 - 3.4	27	1870N	2360N
	BS43C	3.2-4.8	8.6						
	BS44C	4.8-6.4	10.2						
	BS45C	6.4-7.9	11.7						
	BS46C	7.9-9.5	13.3						
	BS48C	9.5-12.7	16.5						
4.0mm	BS53C	3.0-4.8	9.2	7.1	1.02	4.1 - 4.2	27	2900N	3650N
	BS54C	4.8-6.4	10.8						
	BS56C	6.4-9.5	14.0						
	BS58C	9.5-12.7	17.1						
4.8mm	BS63C	3.8-4.8	9.8	8.8	1.27	4.9 - 5.0	27	4230N	5340N
	BS64C	4.8-6.4	11.4						
	BS66C	6.4-9.5	14.6						
	BS68C	9.5-12.7	17.8						
	BS610C	12.7-15.9	21.0						

ラージヘッド

FAST-FIX RIVET: BS シリーズ

材質
リベットボディ：ステンレス
マンドレル：スチール

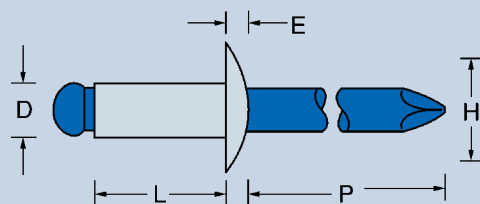

表面処理
リベットボディ：－
マンドレル：三価クロメート

単位：mm


リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	BS42LF	1.6-3.2	7.0	9.5	1.65	3.3 - 3.4	27	1870N	2360N
	BS43LF	3.2-4.8	8.6						
	BS44LF	4.8-6.4	10.2						
	BS45LF	6.4-7.9	11.7						
	BS46LF	7.9-9.5	13.3						
	BS48LF	9.5-12.7	16.5						
4.0mm	BS52LF	1.6-3.2	7.6	12.0	1.90	4.1 - 4.2	27	2900N	3650N
	BS53LF	3.2-4.8	9.2						
	BS54LF	4.8-6.4	10.8						
	BS56LF	6.4-9.5	14.0						
	BS58LF	9.5-12.7	17.1						
	BS510LF	12.7-15.9	20.3						
4.8mm	BS62LF	1.6-3.2	8.3	16.0	2.33	4.9 - 5.0	27	4230N	5340N
	BS63LF	3.2-4.8	9.8						
	BS64LF	4.8-6.4	11.4						
	BS66LF	6.4-9.5	14.6						
	BS68LF	9.5-12.7	17.8						
	BS610LF	12.7-15.9	21.0						
	BS612LF	15.9-19.1	24.1						
	BS614LF	19.1-22.2	27.3						
	BS616LF	22.2-25.4	30.5						
	BS618LF	25.4-28.6	33.7						

銅/スチール オープンタイプ

丸頭

FAST-FIX RIVET: CS シリーズ

材質
リベットボディ：銅
マンドレル：スチール

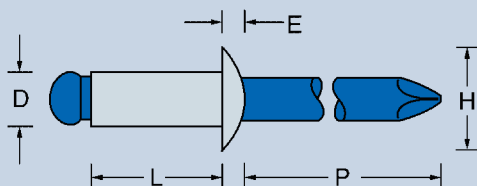

表面処理
リベットボディ：－
マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	CS41	0.5-1.6	5.4	6.4	1.02	3.3 - 3.4	27	700N	800N
	CS42	1.6-3.2	7.0						
	CS43	3.2-4.8	8.6						
	CS44	4.8-6.4	10.2						
	CS45	6.4-7.9	11.7						
	CS46	7.9-9.5	13.3						
	CS48	9.5-12.7	16.5						
4.0mm	CS52	1.6-3.2	7.6	7.9	1.27	4.1 - 4.2	27	1000N	1500N
	CS53	3.2-4.8	9.2						
	CS54	4.8-6.4	10.8						
	CS56	6.4-9.5	14.0						
	CS58	9.5-12.7	17.1						
	CS510	12.7-15.9	20.3						
4.8mm	CS62	1.6-3.2	8.3	9.5	1.52	4.9 - 5.0	27	1500N	2000N
	CS63	3.2-4.8	9.8						
	CS64	4.8-6.4	11.4						
	CS66	6.4-9.5	14.6						
	CS68	9.5-12.7	17.8						
	CS610	12.7-15.9	21.0						
	CS612	15.9-19.1	24.1						
	CS614	19.1-22.2	27.3						
	CS616	22.2-25.4	30.5						
	CS618	25.4-28.6	33.7						


丸頭

FAST-FIX RIVET: CB シリーズ

材質

リベットボディ：銅

マンドレル：ステンレス

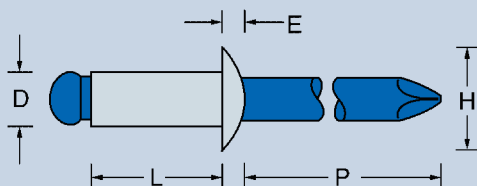

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：ー

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	CB41	0.5-1.6	5.4	6.4	1.02	3.3 - 3.4	27	700N	800N
	CB42	1.6-3.2	7.0						
	CB43	3.2-4.8	8.6						
	CB44	4.8-6.4	10.2						
	CB45	6.4-7.9	11.7						
	CB46	7.9-9.5	13.3						
	CB48	9.5-12.7	16.5						
4.0mm	CB52	1.6-3.2	7.6	7.9	1.27	4.1 - 4.2	27	1000N	1500N
	CB53	3.2-4.8	9.2						
	CB54	4.8-6.4	10.8						
	CB56	6.4-9.5	14.0						
	CB58	9.5-12.7	17.1						
	CB510	12.7-15.9	20.3						
4.8mm	CB62	1.6-3.2	8.3	9.5	1.52	4.9 - 5.0	27	1500N	2000N
	CB63	3.2-4.8	9.8						
	CB64	4.8-6.4	11.4						
	CB66	6.4-9.5	14.6						
	CB68	9.5-12.7	17.8						
	CB610	12.7-15.9	21.0						
	CB612	15.9-19.1	24.1						
	CB614	19.1-22.2	27.3						
	CB616	22.2-25.4	30.5						
	CB618	25.4-28.6	33.7						


丸頭

FAST-FIX RIVET: ASF シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5056

マンドレル：スチール



表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：黒染め

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	ASF41	0.5-1.6	7.5	6.0	1.27	3.3 - 3.4	27	1070N	1250N
	ASF42	1.6-3.2	9.1						
	ASF43	3.2-4.8	10.7						
	ASF44	4.8-6.4	12.3						
	ASF45	6.4-7.9	13.9						
	ASF46	7.9-9.5	15.5						
	ASF48	9.5-12.7	18.7						
4.0mm	ASF52	1.6-3.2	9.5	7.9	1.65	4.1 - 4.2	27	1560N	2140N
	ASF53	3.2-4.8	11.1						
	ASF54	4.8-6.4	12.7						
	ASF55	6.4-7.9	14.3						
	ASF56	7.9-9.5	15.9						
	ASF58	9.5-12.7	19.1						
	ASF58	9.5-12.7	19.1						
4.8mm	ASF62	1.6-3.2	10.3	9.5	2.03	4.9 - 5.0	27	2230N	3070N
	ASF63	3.2-4.8	11.9						
	ASF64	4.8-6.4	13.5						
	ASF66	6.4-9.5	16.7						
	ASF68	9.5-12.7	19.8						
	ASF610	12.7-15.9	23.0						
	ASF612	15.9-19.1	26.1						
6.4mm	ASF82	1.6-3.2	11.3	12.7	2.54	6.5 - 6.6	32	4000N	4890N
	ASF84	3.2-6.4	14.5						
	ASF86	6.4-9.5	17.7						
	ASF88	9.5-12.7	20.8						
	ASF810	12.7-15.9	24.0						
	ASF812	15.9-19.1	27.2						
	ASF814	19.1-22.2	30.4						
	ASF816	22.2-25.4	33.5						


皿頭

FAST-FIX RIVET: ASF シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5056

マンドレル：スチール

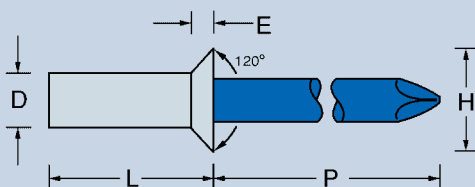

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：黒染め

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (参考)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	ASF42C	1.6-3.2	10.0	5.9	1.07	3.3 - 3.4	27	1070N	1250N
	ASF43C	3.2-4.8	11.6						
	ASF44C	4.8-6.4	13.2						
	ASF45C	6.4-7.9	14.8						
	ASF46C	7.9-9.5	16.4						
	ASF48C	9.5-12.7	19.6						
4.0mm	ASF52C	1.6-3.2	10.8	7.9	1.29	4.1 - 4.2	27	1560N	2140N
	ASF53C	3.2-4.8	12.4						
	ASF54C	4.8-6.4	14.0						
	ASF55C	6.4-7.9	15.5						
	ASF56C	7.9-9.5	17.1						
	ASF58C	9.5-12.7	20.3						
4.8mm	ASF62C	1.6-3.2	12.0	9.5	1.52	4.9 - 5.0	27	2230N	3070N
	ASF63C	3.2-4.8	13.7						
	ASF64C	4.8-6.4	15.3						
	ASF66C	6.4-9.5	18.7						
	ASF68C	9.5-12.7	21.6						
	ASF610C	12.9-15.9	26.1						
	ASF612C	15.9-19.1	28.0						
6.4mm	ASF82C	0.5-3.2	13.3	12.7	2.03	6.5 - 6.6	32	4000N	4890N
	ASF84C	3.2-6.4	16.5						
	ASF86C	6.4-9.5	19.7						
	ASF88C	9.5-12.7	22.9						
	ASF810C	12.7-15.9	26.0						
	ASF812C	15.9-19.1	29.2						
	ASF814C	19.1-22.2	32.4						


ラージヘッド

FAST-FIX RIVET: ASF シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5056

マンドレル：スチール

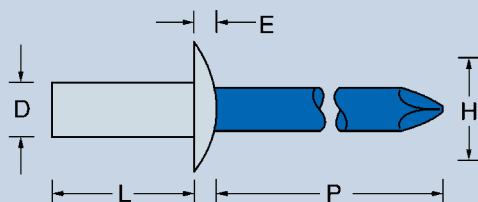

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：黒染め

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	ASF41LF	0.5-1.6	7.5	9.5	2.1	3.3 - 3.4	27	1070N	1250N
	ASF42LF	1.6-3.2	9.1						
	ASF43LF	3.2-4.8	10.7						
	ASF44LF	4.8-6.4	12.3						
	ASF45LF	6.4-7.9	13.9						
	ASF46LF	7.9-9.5	15.5						
	ASF48LF	9.5-12.7	18.7						
4.0mm	ASF52LF	1.6-3.2	9.5	12.0	2.6	4.1 - 4.2	27	1560N	2140N
	ASF53LF	3.2-4.8	11.1						
	ASF54LF	4.8-6.4	12.7						
	ASF55LF	6.4-7.9	14.3						
	ASF56LF	7.9-9.5	15.9						
	ASF58LF	9.5-12.7	19.1						
	ASF58LF	9.5-12.7	19.1						
4.8mm	ASF62LF	1.6-3.2	10.3	16.0	2.8	4.9 - 5.0	27	2230N	3070N
	ASF63LF	3.2-4.8	11.9						
	ASF64LF	4.8-6.4	13.5						
	ASF66LF	6.4-9.5	16.7						
	ASF68LF	9.5-12.7	19.8						
	ASF610LF	12.7-15.9	23.0						
	ASF612LF	15.9-19.1	26.1						

アルミニウム シールドタイプ


丸頭

FAST-FIX RIVET: AAF シリーズ

材質

リベットボディ：アルミニウム

マンドレル：アルミニウム



表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：ー

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	AAF41	0.5-1.6	7.5	9.5	1.27	3.3 - 3.4	27	445N	490N
	AAF42	1.6-3.2	9.1						
	AAF43	3.2-4.8	10.7						
	AAF44	4.8-6.4	12.3						
	AAF45	6.4-7.9	13.9						
	AAF46	7.9-9.5	15.5						
	AAF48	9.5-12.7	18.7						
4.0mm	AAF52	1.6-3.2	9.5	7.9	1.65	4.1 - 4.2	27	580N	710N
	AAF53	3.2-4.8	11.1						
	AAF54	4.8-6.4	12.7						
	AAF55	6.4-7.9	14.3						
	AAF56	7.9-9.5	15.9						
	AAF58	9.5-12.7	19.1						
4.8mm	AAF62	1.6-3.2	10.3	9.5	2.03	4.9 - 5.0	27	940N	1110N
	AAF63	3.2-4.8	11.9						
	AAF64	4.8-6.4	13.5						
	AAF66	6.4-9.5	16.7						
	AAF68	9.5-12.7	19.8						
	AAF610	12.7-15.9	23.0						
	AAF612	15.9-19.1	26.1						


丸頭

FAST-FIX RIVET: ABF シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5056

マンドレル：ステンレス

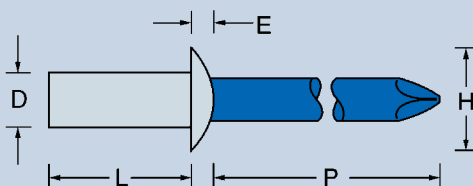

表面処理

リベットボディ：－

マンドレル：－

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	ABF41	0.5-1.6	7.5	6.0	1.27	3.3 - 3.4	27	1070N	1250N
	ABF42	1.6-3.2	9.1						
	ABF43	3.2-4.8	10.7						
	ABF44	4.8-6.4	12.3						
	ABF45	6.4-7.9	13.9						
	ABF46	7.9-9.5	15.5						
	ABF48	9.5-12.7	18.7						
4.0mm	ABF52	1.6-3.2	9.5	7.9	1.65	4.1 - 4.2	27	1560N	2140N
	ABF53	3.2-4.8	11.1						
	ABF54	4.8-6.4	12.7						
	ABF55	6.4-7.9	14.3						
	ABF56	7.9-9.5	15.9						
	ABF58	9.5-12.7	19.1						
	ABF58	9.5-12.7	19.1						
4.8mm	ABF62	1.6-3.2	10.3	9.5	2.03	4.9 - 5.0	27	2230N	3070N
	ABF63	3.2-4.8	11.9						
	ABF64	4.8-6.4	13.5						
	ABF66	6.4-9.5	16.7						
	ABF68	9.5-12.7	19.8						
	ABF610	12.7-15.9	23.0						
	ABF612	15.9-19.1	26.1						
6.4mm	ABF82	1.6-3.2	11.3	12.7	2.54	6.5 - 6.6	32	4000N	4890N
	ABF84	3.2-6.4	14.5						
	ABF86	6.4-9.5	17.7						
	ABF88	9.5-12.7	20.8						
	ABF810	12.7-15.9	24.0						
	ABF812	15.9-19.1	27.2						
	ABF814	19.1-22.2	30.4						
	ABF816	22.2-25.4	33.5						

ステンレス シールドタイプ


丸頭

FAST-FIX RIVET: BBFS シリーズ

材質

リベットボディ：ステンレス

マンドレル：ステンレス

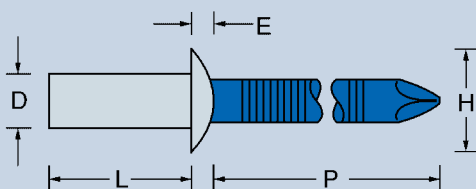

表面処理

リベットボディ：－

マンドレル：－

単位：mm


リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	BBFS41	0.5-1.6	7.5	6.0	1.27	3.3 - 3.4	29	1780N	2000N
	BBFS42	1.6-3.2	9.1						
	BBFS43	3.2-4.8	10.7						
	BBFS44	4.8-6.4	12.3						
	BBFS45	6.4-7.9	13.9						
	BBFS46	7.9-9.5	15.5						
	BBFS48	9.5-12.7	18.7						
4.0mm	BBFS52	1.6-3.2	9.5	7.9	1.65	4.1 - 4.2	32	3120N	3560N
	BBFS53	3.2-4.8	11.1						
	BBFS54	4.8-6.4	12.7						
	BBFS55	6.4-7.9	14.3						
	BBFS56	7.9-9.5	15.9						
	BBFS58	9.5-12.7	19.1						
4.8mm	BBFS62	1.6-3.2	10.3	9.5	2.03	4.9 - 5.0	29	3790N	4010N
	BBFS63	3.2-4.8	11.9						
	BBFS64	4.8-6.4	13.5						
	BBFS66	6.4-9.5	16.7						
	BBFS68	9.5-12.7	19.8						
	BBFS610	12.7-15.9	23.0						
	BBFS612	15.9-19.1	26.1						
6.4mm	BBFS82	1.6-3.2	11.3	12.7	2.54	6.5 - 6.6	32	6000N	8000N
	BBFS84	3.2-6.4	14.5						
	BBFS86	6.4-9.5	17.7						
	BBFS88	9.5-12.7	20.8						
	BBFS810	12.7-15.9	24.0						
	BBFS812	15.9-19.1	27.2						
	BBFS814	19.1-22.2	30.4						
	BBFS816	22.2-25.4	33.5						

スチール シールドタイプ

丸頭

FAST-FIX RIVET: SSF シリーズ

材質
リベットボディ：スチール
マンドレル：スチール



表面処理
リベットボディ：三価クロメート
マンドレル：三価クロメート

単位：mm


リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	SSF41	0.5-1.6	7.5	6.0	1.27	3.3 - 3.4	27	1150N	1300N
	SSF42	1.6-3.2	9.1						
	SSF43	3.2-4.8	10.7						
	SSF44	4.8-6.4	12.3						
	SSF45	6.4-7.9	13.9						
	SSF46	7.9-9.5	15.5						
	SSF48	9.5-12.7	18.7						
4.0mm	SSF52	1.6-3.2	9.5	7.9	1.65	4.1 - 4.2	27	1700N	1860N
	SSF53	3.2-4.8	11.1						
	SSF54	4.8-6.4	12.7						
	SSF55	6.4-7.9	14.3						
	SSF56	7.9-9.5	15.9						
	SSF58	9.5-12.7	19.1						
4.8mm	SSF62	1.6-3.2	10.3	9.5	2.03	4.9 - 5.0	27	2400N	2800N
	SSF63	3.2-4.8	11.9						
	SSF64	4.8-6.4	13.5						
	SSF66	6.4-9.5	16.7						
	SSF68	9.5-12.7	19.8						
	SSF610	12.7-15.9	23.0						
	SSF612	15.9-19.1	26.1						
6.4mm	SSF82	1.6-3.2	11.3	12.7	2.54	6.5 - 6.6	32	3600N	4000N
	SSF84	3.2-6.4	14.5						
	SSF86	6.4-9.5	17.7						
	SSF88	9.5-12.7	20.8						
	SSF810	12.7-15.9	24.0						
	SSF812	15.9-19.1	27.2						
	SSF814	19.1-22.2	30.4						
	SSF816	22.2-25.4	33.5						

銅/スチール シールドタイプ

丸頭

FAST-FIX RIVET: CSF シリーズ

材質
リベットボディ：銅
マンドレル：スチール



表面処理
リベットボディ：－
マンドレル：黒染め


単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	CSF41	0.5-1.6	7.5	6.0	1.27	3.3 - 3.4	27	980N	1340N
	CSF42	1.6-3.2	9.1						
	CSF43	3.2-4.8	10.7						
	CSF44	4.8-6.4	12.3						
	CSF45	6.4-7.9	13.9						
	CSF46	7.9-9.5	15.5						
	CSF48	9.5-12.7	18.7						
4.0mm	CSF52	1.6-3.2	9.5	7.9	1.65	4.1 - 4.2	27	1350N	2000N
	CSF53	3.2-4.8	11.1						
	CSF54	4.8-6.4	12.7						
	CSF55	6.4-7.9	14.3						
	CSF56	7.9-9.5	15.9						
	CSF58	9.5-12.7	19.1						
4.8mm	CSF62	1.6-3.2	10.3	9.5	2.03	4.9 - 5.0	27	1950N	2800N
	CSF63	3.2-4.8	11.9						
	CSF64	4.8-6.4	13.5						
	CSF66	6.4-9.5	16.7						
	CSF68	9.5-12.7	19.8						
	CSF610	12.7-15.9	23.0						
	CSF612	15.9-19.1	26.1						

丸頭

FAST-FIX RIVET: CBF シリーズ

材質
リベットボディ：銅
マンドレル：ステンレス



表面処理
リベットボディ：－
マンドレル：－

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	CBF41	0.5-1.6	7.5	6.0	1.27	3.3 - 3.4	27	980N	1340N
	CBF42	1.6-3.2	9.1						
	CBF43	3.2-4.8	10.7						
	CBF44	4.8-6.4	12.3						
	CBF45	6.4-7.9	13.9						
	CBF46	7.9-9.5	15.5						
	CBF48	9.5-12.7	18.7						
4.0mm	CBF52	1.6-3.2	9.5	7.9	1.65	4.1 - 4.2	27	1350N	2000N
	CBF53	3.2-4.8	11.1						
	CBF54	4.8-6.4	12.7						
	CBF55	6.4-7.9	14.3						
	CBF56	7.9-9.5	15.9						
	CBF58	9.5-12.7	19.1						
4.8mm	CBF62	1.6-3.2	10.3	9.5	2.03	4.9 - 5.0	27	1950N	2800N
	CBF63	3.2-4.8	11.9						
	CBF64	4.8-6.4	13.5						
	CBF66	6.4-9.5	16.7						
	CBF68	9.5-12.7	19.8						
	CBF610	12.7-15.9	23.0						
	CBF612	15.9-19.1	26.1						


丸頭

FAST-FIX RIVET: ASMG シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5052

マンドレル：スチール

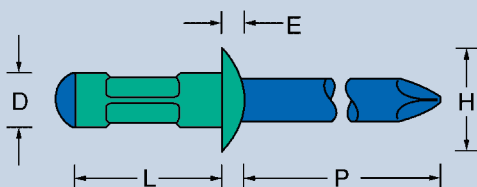




表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (参考)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	ASMG42	0.8-3.4	7.2	6.4	1.05	3.3 - 3.4	27	600N	900N
	ASMG43	0.8-4.8	8.4						
	ASMG44	1.2-6.4	9.9						
	ASMG45	4.0-7.9	11.5						
	ASMG46	5.5-9.5	13.1						
	ASMG47	6.4-11.1	15.5						
4.0mm	ASMG52	1.0-3.2	7.2	7.9	1.30	4.1 - 4.2	27	950N	1500N
	ASMG54	1.2-6.4	9.9						
	ASMG55	3.2-7.9	11.5						
	ASMG56	4.0-9.5	13.1						
	ASMG57	6.4-11.1	15.5						
	ASMG58	6.4-12.7	17.3						
4.8mm	ASMG64	1.6-6.4	10.7	9.8	1.55	4.9 - 5.0	27	1320N	2000N
	ASMG65	2.0-8.0	12.5						
	ASMG66	3.2-9.5	14.9						
	ASMG67	4.8-11.1	15.5						
	ASMG68	6.4-12.7	17.3						
	ASMG610	9.0-15.0	19.9						
	ASMG612	12.7-19.8	25.2						




皿頭

FAST-FIX RIVET: ASMG-C シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5052

マンドレル：スチール

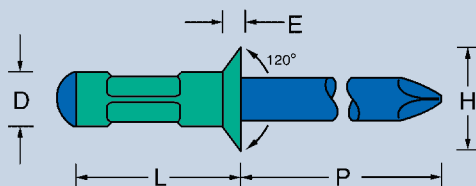




表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (参考)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	ASMG44C	2.4-6.4	10.1	5.35	0.85	3.3 - 3.4	27	600N	900N
	ASMG45C	4.0-7.9	11.5						
	ASMG46C	4.0-9.5	13.1						
4.0mm	ASMG54C	1.2-6.4	10.1	6.3	0.90	4.1 - 4.2	27	950N	1500N
	ASMG55C	2.8-7.9	11.7						
	ASMG56C	4.3-9.5	13.1						
4.8mm	ASMG65C	3.2-7.9	12.5	8.8	1.35	4.9 - 5.0	27	1320N	2000N
	ASMG68C	6.4-12.7	17.3						
	ASMG612C	12.7-19.8	25.2						




ラージヘッド

FAST-FIX RIVET: ASMG-LF シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5052

マンドレル：スチール

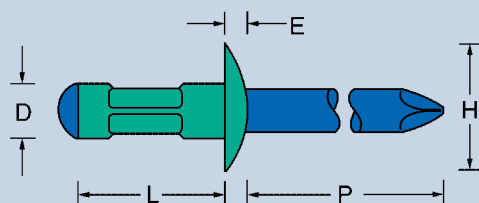

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (参考)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	ASMG42LF	0.8-3.4	7.2	9.5	1.20	3.3 - 3.4	27	600N	900N
	ASMG43LF	0.8-4.8	8.4						
	ASMG44LF	1.2-6.4	9.9						
	ASMG45LF	4.0-7.9	11.5						
	ASMG46LF	5.5-9.5	13.1						
4.0mm	ASMG54LF	1.2-6.4	9.9	12.0	1.50	4.1 - 4.2	27	950N	1500N
	ASMG55LF	3.2-7.9	11.5						
	ASMG56LF	4.0-9.5	13.1						
	ASMG57LF	6.4-11.1	15.5						
	ASMG58LF	6.4-12.7	17.3						
4.8mm	ASMG64LF	1.6-6.4	10.7	15.9	1.75	4.9 - 5.0	27	1320N	2000N
	ASMG66LF	3.2-9.5	14.9						
	ASMG67LF	4.8-11.1	15.5						
	ASMG68LF	6.4-12.7	17.3						
	ASMG610LF	9.0-15.0	19.9						
	ASMG612LF	12.7-19.8	25.2						


丸頭

FAST-FIX RIVET: ABMG シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5052

マンドレル：ステンレス

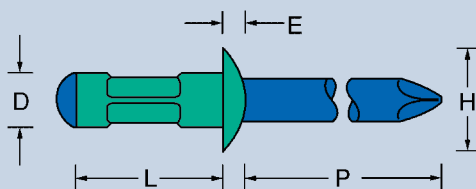




表面処理

リベットボディ：－

マンドレル：－

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (参考)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	ABMG42	0.8-3.4	7.2	6.4	1.05	3.3 - 3.4	27	600N	900N
	ABMG43	0.8-4.8	8.4						
	ABMG44	1.2-6.4	9.9						
	ABMG45	4.0-7.9	11.5						
	ABMG46	5.5-9.5	13.1						
	ABMG47	6.4-11.1	15.5						
4.0mm	ABMG52	1.0-3.2	7.2	7.9	1.30	4.1 - 4.2	27	950N	1500N
	ABMG54	1.2-6.4	9.9						
	ABMG55	3.2-7.9	11.5						
	ABMG56	4.0-9.5	13.1						
	ABMG57	6.4-11.1	15.5						
	ABMG58	6.4-12.7	17.3						
4.8mm	ABMG64	1.6-6.4	10.7	9.8	1.55	4.9 - 5.0	27	1320N	2000N
	ABMG65	2.0-8.0	12.5						
	ABMG66	3.2-9.5	14.9						
	ABMG67	4.8-11.1	15.5						
	ABMG68	6.4-12.7	17.3						
	ABMG610	9.0-15.0	19.9						
	ABMG612	12.7-19.8	25.2						




丸頭

FAST-FIX RIVET: SSMG シリーズ

材質

リベットボディ：スチール

マンドレル：スチール

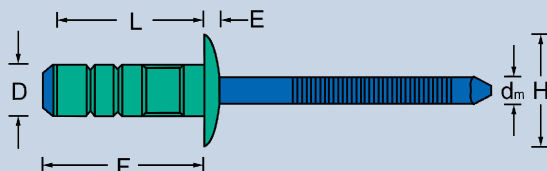






表面処理

リベットボディ：三価クロメート

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	F (最大)	L	H (最大)	E (最大)	dm (最大)	下穴径	剪断強度A kN	剪断強度B kN	引張強度 kN
3.2mm	SSMG 32009	1.0 - 4.0	11.2	9	7.6	1.1	2.2	3.3~3.4	1.3	1.0	1.4
	SSMG 32012	1.0 - 7.0	14.2	12							
	SSMG 32014	1.0 - 9.0	16.2	14							
4.0mm	SSMG 40011	1.4 - 5.0	13.7	11	8.4	1.5	2.8	4.1~4.2	2.3	1.5	2.0
	SSMG 40013	2.0 - 8.0	15.7	13							
4.8mm	SSMG 48010	1.5 - 5.1	12.2	10	10.1	1.6	3.0	4.9~5.0	4.2	2.7	2.9
	SSMG 48011	1.5 - 6.3	13.7	11							
	SSMG 48014	1.5 - 9.5	17.0	14							
	SSMG 48017	6.4 - 12.7	20.1	17							



剪断強度A…部材剪断面にマンドレル軸部がある場合。


剪断強度B…部材剪断面にマンドレル軸部がない場合。

スチール/スチール マルチグリップタイプ

皿頭

FAST-FIX RIVET: SSMG シリーズ


材質
リベットボディ：スチール
マンドレル：スチール

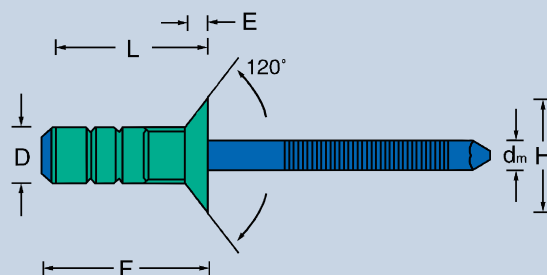


表面処理
リベットボディ：三価クロメート
マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	F (最大)	L	H (最大)	E (最大)	dm (最大)	下穴径	剪断強度A kN	剪断強度B kN	引張強度 kN
4.8mm	SSMG 48011C	2.4 - 6.4	13.7	11	8.8	1.4	3.0	4.9~5.0	4.2	2.7	2.9
	SSMG 48014C	2.4 - 9.5	17.0	14							
	SSMG 48017C	6.4 - 12.7	20.1	17							



剪断強度A…部材剪断面にマンドレル
軸部がある場合。



剪断強度B…部材剪断面にマンドレル
軸部がない場合。

スチール/スチール マルチグリップタイプ


ラージヘッド

FAST-FIX RIVET: SSMG シリーズ

材質

リベットボディ：スチール

マンドレル：スチール

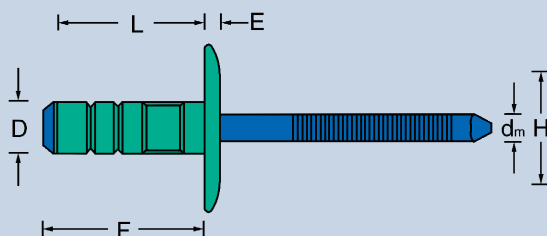






表面処理

リベットボディ：三価クロメート

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	F (最大)	L	H (最大)	E (最大)	dm (最大)	下穴径	剪断強度A kN	剪断強度B kN	引張強度 kN
4.8mm	SSMG 48011LF	1.1 - 6.3	13.7	11	16.2	2.1	3.0	4.9~5.0	4.2	2.7	2.9
	SSMG 48014LF	1.5 - 9.5	17.0	14							
	SSMG 48017LF	6.4 - 12.7	20.0	17							



剪断強度A…部材剪断面にマンドレル
軸部がある場合。


剪断強度B…部材剪断面にマンドレル
軸部がない場合。

ステンレス マルチグリップタイプ

丸頭

FAST-FIX RIVET: BBMG シリーズ






材質
リベットボディ：ステンレス
マンドレル：ステンレス

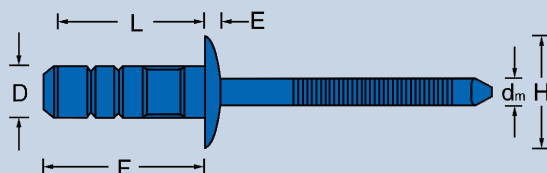

表面処理
リベットボディ：－
マンドレル：－

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	F (最大)	L	H (最大)	E (最大)	dm (最大)	下穴径	剪断強度A kN	剪断強度B kN	引張強度 kN
3.2mm	BBMG 32012	1.0 - 7.0	14.5	12	7.3	1.1	2.1	3.3~3.4	2.3	1.7	2.2
4.0mm	BBMG 40013	2.0 - 8.0	16.0	13	8.2	1.5	2.8	4.1~4.2	3.8	2.7	3.4
4.8mm	BBMG 48014	1.5 - 9.0	17.0	14	10.0	1.6	3.0	4.9~5.0	5.5	4.5	5.0



剪断強度A…部材剪断面にマンドレル
軸部がある場合。

剪断強度B…部材剪断面にマンドレル
軸部がない場合。


丸頭

FAST-FIX RIVET: ASP シリーズ

材質

リベットボディ：アルミニウム

マンドレル：スチール

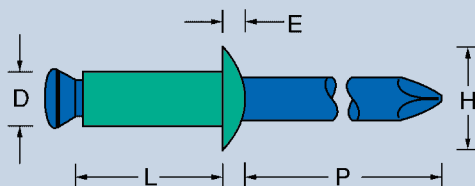




表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	ASP43	1.5-4.8	10.3	6.4	1.02	3.6 - 3.7	27	800N	720N
	ASP44	4.8-6.4	11.9						
	ASP45	6.4-7.9	13.4						
	ASP46	7.9-9.5	15.0						
	ASP48	9.5-12.7	18.2						
4.0mm	ASP53	3.2-4.8	11.3	7.9	1.27	4.4 - 4.5	27	1270N	1160N
	ASP54	4.8-6.4	12.9						
	ASP56	6.4-9.5	16.0						
	ASP58	9.5-12.7	19.2						
	ASP510	12.7-15.9	22.4						
	ASP512	15.9-19.1	25.6						
	ASP514	19.1-22.2	28.7						
4.8mm	ASP63	3.2-4.8	12.0	9.5	1.52	5.3 - 5.4	27	1870N	1610N
	ASP64	4.8-6.4	13.6						
	ASP66	6.4-9.5	16.7						
	ASP68	9.5-12.7	19.9						
	ASP610	12.7-15.9	23.1						
	ASP612	15.9-19.1	26.3						
	ASP614	19.1-22.2	29.4						
	ASP616	22.2-25.4	32.6						
	ASP618	25.4-28.6	35.8						




丸頭

FAST-FIX RIVET: ASG シリーズ

材質

リベットボディ：アルミ A5154 or 5754

マンドレル：スチール



表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：三価クロメート

単位：mm


リベット径 (D)	品番	L	加締め板厚 (最大)	深さ (最小)	H	E (最大)	下穴径	P (最小)	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	ASG3210	10.0	6.0	14.0	6.4(+0/-0.6)	1.3	3.6	27	600	980
	ASG3212	12.0	8.0	16.0						
	ASG3214	14.0	10.0	18.0						
4.0mm	ASG4008	8.0	4.0	13.0	8.0(+0/-1.0)	1.7	4.4	27	900	1350
	ASG4010	10.0	6.0	15.0						
	ASG4012	12.0	8.0	17.0						
	ASG4014	14.0	10.0	19.0						
	ASG4016	16.0	12.0	21.0						
	ASG4018	18.0	14.0	23.0						
4.8mm	ASG4808	8.0	4.0	14.0	9.5(+0/-1.0)	2.0	5.3	27	1350	1880
	ASG4810	10.0	6.0	16.0						
	ASG4812	12.0	8.0	18.0						
	ASG4814	14.0	10.0	20.0						
	ASG4816	16.0	12.0	22.0						
	ASG4818	18.0	14.0	24.0						
	ASG4820	20.0	16.0	26.0						
	ASG4825	25.0	21.0	31.0						
	ASG4830	30.0	26.0	36.0						

FAST-FIX RIVET: AA-TRI-FIX シリーズ

材質

リベットボディ：アルミニウム

マンドレル：アルミニウム

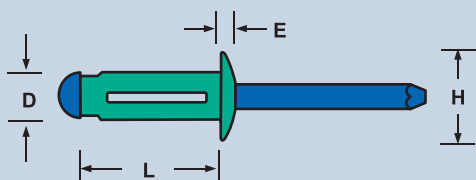

表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：ー

丸頭




単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L	H (最大)	E (最大)	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
4.0mm	AA-TRIFIX40136	1.0 - 3.0	13.6	8.2	1.6	4.2 - 4.5	600 N	1000 N
	AA-TRIFIX40188	1.0 - 7.0	18.8					
	AA-TRIFIX40205	1.0 - 8.5	20.5					
	AA-TRIFIX40245	5.0 - 12.0	24.5					
4.8mm	AA-TRIFIX48153	1.0 - 4.0	15.3	10.1	2.1	5.0 - 5.3	780 N	1070 N
	AA-TRIFIX48205	1.0 - 9.0	20.5					
	AA-TRIFIX48240	4.0 - 12.0	24.0					

ラージフランジ

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L	H	E (最大)	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
4.0mm	AA-TRIFIX40188LF	1.0 - 7.0	18.8	12.0	2.0	4.2 - 4.5	600 N	1000 N
4.8mm	AA-TRIFIX48153LF	1.0 - 4.0	15.3	16.0	2.5	5.0 - 5.3	780 N	1070 N
	AA-TRIFIX48205LF	1.0 - 9.0	20.5					



スチール/スチール カップフィックス


丸頭

FAST-FIX RIVET: SS-CFIX シリーズ

材質

リベットボディ：スチール

マンドレル：スチール



表面処理

リベットボディ：三価クロメート

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	F (最大)	適正 加締め板厚	H (最大)	E	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
4.8mm	SS-CFIX 0604	18.2	1.63 ~ 6.86	10.1	2.29	4.93 ~ 5.18	5785 N	4450 N
	SS-CFIX 0607	24.4	1.63 ~ 11.10					
6.4mm	SS-CFIX 0806	23.7	2.03 ~ 9.53	13.3	2.9	6.6 ~ 7.0	10675 N	8230 N
	SS-CFIX 0810	32.9	2.03 ~ 15.87					
9.5mm	SS-CFIX 1210	36.2	3.05 ~ 15.87	20.3	4.2	10.0 ~ 10.4	26240 N	16010 N


皿頭

FAST-FIX RIVET: SS-CFIX シリーズ

材質

リベットボディ：スチール

マンドレル：スチール

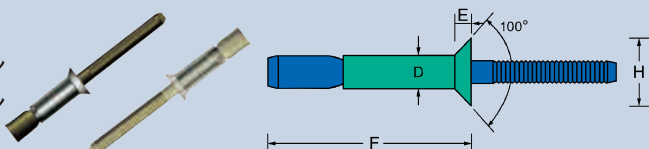


表面処理

リベットボディ：三価クロメート

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	F (最大)	適正 加締め板厚	H (最大)	E	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
4.8mm	SS-CFIX 0606C	20.0	3.17 ~ 8.41	8.5	2.2	4.93 ~ 5.18	5785 N	4450 N
	SS-CFIX 0608C	26.2	3.17 ~ 12.22					
6.4mm	SS-CFIX 0808C	26.3	3.17 ~ 12.07	10.1	2.4	6.6 ~ 7.0	10675 N	8230 N

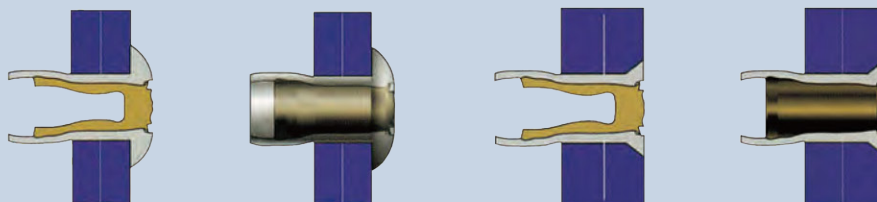

ステンレス カップフィックス


丸頭

FAST-FIX RIVET: BB-CFIX シリーズ

材質

リベットボディ：ステンレス

マンドレル：ステンレス



表面処理

リベットボディ：－

マンドレル：－

単位：mm

リベット径 (D)	品番	F (最大)	適正 加締め板厚	H (最大)	E	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
4.8mm	BB-CFIX 0604	18.2	1.63 ~ 6.86	10.1	2.29	4.93 ~ 5.18	5785 N	4450 N
	BB-CFIX 0607	24.4	1.63 ~ 11.10					
6.4mm	BB-CFIX 0806	23.7	2.03 ~ 9.53	13.3	2.9	6.6 ~ 7.0	10675 N	8230 N
	BB-CFIX 0810	32.9	2.03 ~ 15.87					


丸頭

FAST-FIX RIVET: AA-C-LOCK シリーズ

材質

リベットボディ：アルミニウム

マンドレル：アルミニウム



表面処理

リベットボディ：－

マンドレル：－

単位：mm

リベット径 (D)	品番	F (最大)	適正 加締め板厚	H (最大)	E	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
4.8mm	AA-C-LOCK 0604	18.2	1.58 ~ 6.85	10.2	2.3	4.93 ~ 5.18	2446 N	2002 N
	AA-C-LOCK 0607	24.6	1.58 ~ 11.10					
6.4mm	AA-C-LOCK 0806	25.3	2.03 ~ 9.53	13.5	2.9	6.6 ~ 7.0	5649 N	3692 N
	AA-C-LOCK 0810	35.6	2.03 ~ 15.87					

スチール/スチール カップロック


丸頭

FAST-FIX RIVET: SS-C-LOCK シリーズ

材質

リベットボディ：スチール

マンドレル：スチール



表面処理

リベットボディ：三価クロメート

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	F (最大)	適正 加締め板厚	H (最大)	E	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
4.8mm	SS-C-LOCK 0604	18.2	1.58 ~ 6.85	10.2	2.3	4.93 ~ 5.18	5785 N	4450 N
	SS-C-LOCK 0607	24.6	1.58 ~ 11.10					
6.4mm	SS-C-LOCK 0806	25.3	2.03 ~ 9.53	13.5	2.9	6.6 ~ 7.0	10675 N	8230 N
	SS-C-LOCK 0810	35.6	2.03 ~ 15.87					
9.5mm	SS-C-LOCK 1210	39.4	3.05 ~ 15.87	20.6	4.6	10.0 ~ 10.4	26700 N	17800 N


皿頭

FAST-FIX RIVET: SS-C-LOCK シリーズ

材質

リベットボディ：スチール

マンドレル：スチール

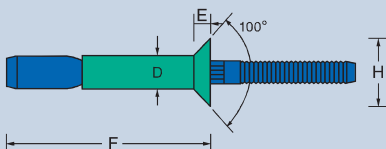

表面処理

リベットボディ：三価クロメート

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	F (最大)	適正 加締め板厚	H (最大)	E	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
4.8mm	SS-C-LOCK 0606C	20.2	3.17 ~ 8.41	8.8	1.8	4.93 ~ 5.18	5785 N	4450 N
6.4mm	SS-C-LOCK 0808C	28.3	4.32 ~ 12.07	10.6	2	6.6 ~ 7.0	10675 N	8230 N

ステンレス/ステンレス カップロック


丸頭

FAST-FIX RIVET: BB-C-LOCK シリーズ

材質

リベットボディ：ステンレス

マンドレル：ステンレス



表面処理

リベットボディ：－

マンドレル：－

単位：mm


リベット径 (D)	品番	F (最大)	適正 加締め板厚	H (最大)	E	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
4.8mm	BB-C-LOCK 0604	18.2	1.58 ~ 6.85	10.2	2.3	4.93 ~ 5.18	5785 N	4450 N
	BB-C-LOCK 0607	24.6	1.58 ~ 11.10					
6.4mm	BB-C-LOCK 0806	25.3	2.03 ~ 9.53	13.5	3.0	6.6 ~ 7.0	10675 N	8230 N
	BB-C-LOCK 0810	35.6	2.03 ~ 15.87					

スチール/スチール Aフィックス

丸頭

FAST-FIX RIVET: SS-A-FIX




材質
リベットボディ：スチール
マンドレル：スチール

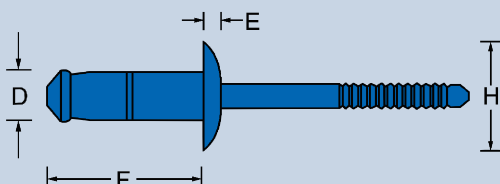

表面処理
リベットボディ：三価クロメート
マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	F	適正 加締め板厚	H	E	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	SS-AFIX0408	8.7	1.0 - 3.0	6.8	1.4	3.3	1200	1300
	SS-AFIX0411	11.3	3.0 - 5.0				1700	1300
	SS-AFIX0414	13.6	5.0 - 7.0				2500	1300
4.0mm	SS-AFIX0509	10.1	1.0 - 3.0	8.0	1.5	4.1	2400	2800
	SS-AFIX0512	12.1	3.0 - 5.0				3500	2800
	SS-AFIX0516	15.1	5.0 - 7.0				4100	2800
4.8mm	SS-AFIX0611	12.1	1.5 - 3.5	9.6	1.5	4.9	3600	3800
	SS-AFIX0614	14.6	3.5 - 6.0				4200	3800
	SS-AFIX0618	17.6	6.0 - 8.5				5600	3800
6.0mm	SS-AFIX6010	14.2	1.5 - 4.0	12.3	2.1	6.1	4200	5400
	SS-AFIX6013	17.2	3.0 - 6.0				5400	5400
	SS-AFIX6016	20.2	6.0 - 9.0				8500	5400
	SS-AFIX6019	23.2	9.0 - 12.0				8500	5400



ステンレス/ステンレス Aフィックス


丸頭

FAST-FIX RIVET: BB-A-FIX

材質

リベットボディ：ステンレス

マンドレル：ステンレス

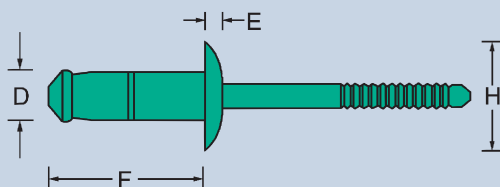




表面処理

リベットボディ：－

マンドレル：－

単位：mm

リベット径 (D)	品番	F	適正 加締め板厚	H	E	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
3.2mm	BB-AFIX0408	8.9	1.0 - 3.0	6.6	1.1	3.3	1600	2000
	BB-AFIX0411	11.4	3.0 - 5.0				1700	2000
	BB-AFIX0414	13.6	5.0 - 7.0				3200	2000
4.0mm	BB-AFIX0509	10.1	1.0 - 3.0	8.0	1.5	4.1	5200	4000
	BB-AFIX0512	12.5	3.0 - 5.0				5200	4000
	BB-AFIX0516	15.1	5.0 - 7.0				5200	4000
4.8mm	BB-AFIX0611	12.9	1.5 - 3.5	9.6	1.5	4.9	5500	5000
	BB-AFIX0614	15.5	3.5 - 6.0				5500	5000
	BB-AFIX0618	18.5	6.0 - 8.5				5500	5000




丸頭

FAST-FIX RIVET: AA-H-FIX

材質

リベットボディ：アルミニウム

マンドレル：アルミニウム

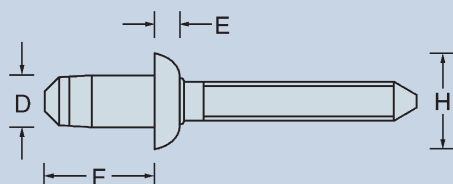




表面処理

リベットボディ：ー

マンドレル：ー

単位：mm

リベット径 (D)	品番	F	適正 加締め板厚	H	E	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
6.4mm	AA-HFIX0812	13.7	1.50 - 3.50	13.4	2.7	6.7-6.9	5000	2700
	AA-HFIX0813	15.1	2.80 - 4.80				6000	2700
	AA-HFIX0814	15.6	3.35 - 5.35				6200	2700
	AA-HFIX0815	17.0	4.80 - 6.80				6500	2700
	AA-HFIX0817	19.0	6.80 - 8.80				7000	2700
	AA-HFIX0818	19.7	7.50 - 9.50				7000	2700
	AA-HFIX0819	21.0	8.80 - 10.8				7000	2700
	AA-HFIX0821	23.0	10.8 - 12.8				7000	2700



スチール/スチール HEMフィックス


丸頭

FAST-FIX RIVET: SS-H-FIX

材質

リベットボディ：スチール

マンドレル：スチール

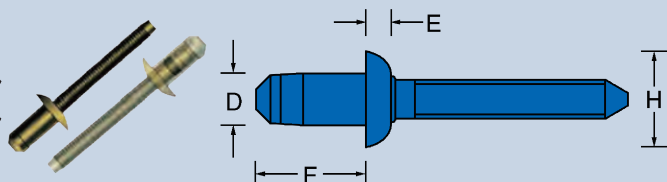




表面処理

リベットボディ：三価クロメート

マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	F	適正 加締め板厚	H	E	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
6.4mm	SS-HFIX0812	13.7	1.50 - 3.50	13.4	2.7	6.7-6.9	10500	8800
	SS-HFIX0813	15.1	2.80 - 4.80				12000	8800
	SS-HFIX0814	15.6	3.35 - 5.35				12500	8800
	SS-HFIX0815	17.0	4.80 - 6.80				12500	8800
	SS-HFIX0817	19.0	6.80 - 8.80				14000	8800
	SS-HFIX0818	19.7	7.50 - 9.50				15000	8800
	SS-HFIX0819	21.0	8.80 - 10.8				16000	8800
	SS-HFIX0821	23.0	10.8 - 12.8				16000	8800



ステンレス/ステンレス HEMフィックス


丸頭

FAST-FIX RIVET: BB-H-FIX シリーズ

材質

リベットボディ：ステンレス

マンドレル：ステンレス

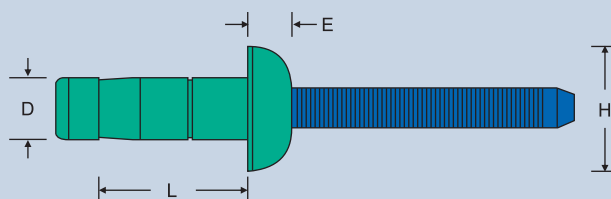



表面処理

リベットボディ：－

マンドレル：－

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L	H	E	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
6.4mm	BB-H-FIX 64105	2.5~4.5	10.5	13.0	3.0	6.6~6.9	14500 N	8330 N
	BB-H-FIX 64125	4.5~6.5	12.5					
	BB-H-FIX 64145	6.0~8.5	14.5					
	BB-H-FIX 64165	8.5~10.5	16.5					
	BB-H-FIX 64185	10.5~12.5	18.5					
	BB-H-FIX 64205	12.5~14.5	20.5					



スチール バルブロック リベット


丸頭

FAST-FIX RIVET: B-LOCK シリーズ

材質

リベットボディ：スチール

マンドレル：スチール






表面処理

リベットボディ：三価クロメート

マンドレル：黒染め

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	F (最大)	D (最大)	H (最大)	E (最大)	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
4.8mm	SBL6-2	2.4 - 4.0	12.7	5.2	7.2	4.2	5.3 - 5.6	12500 N	8000 N
	SBL6-3	4.0 - 5.6	14.3						
	SBL6-4	5.6 - 7.1	15.9						
	SBL6-5	7.2 - 8.7	17.5						
	SBL6-6	8.8 - 10.3	19.1						
	SBL6-7	10.3 - 11.9	20.6						
	SBL6-8	11.9 - 13.5	22.2						
	SBL6-9	13.5 - 15.1	23.8						
	SBL6-10	15.1 - 16.7	25.4						
	SBL6-11	16.7 - 18.3	27.0						
6.4mm	SBL6-12	18.3 - 19.8	28.6	7.0	9.7	5.6	7.0 - 7.4	22700 N	14500 N
	SBL8-2	2.4 - 4.0	15.8						
	SBL8-3	4.0 - 5.6	17.3						
	SBL8-4	5.6 - 7.1	18.9						
	SBL8-5	7.2 - 8.7	20.5						
	SBL8-6	8.8 - 10.3	22.1						
	SBL8-7	10.3 - 11.9	23.7						
	SBL8-8	11.9 - 13.5	25.3						
	SBL8-9	13.5 - 15.1	26.9						
	SBL8-10	15.1 - 16.7	28.5						
7.9mm	SBL8-11	16.7 - 18.3	30.0	8.8	12.2	7.1	8.8 - 9.4	35800 N	23100 N
	SBL8-12	18.3 - 19.8	31.6						
	SBL10-4	4.8 - 7.9	22.2						
	SBL10-6	8.0 - 11.1	25.4						
	SBL10-8	11.1 - 14.3	28.6						
	SBL10-10	14.3 - 17.5	31.8						
9.5mm	SBL10-12	17.5 - 20.6	34.9	10.4	14.4	8.3	10.5 - 11.1	49400 N	32300 N
	SBL10-14	20.7 - 23.8	38.1						
	SBL12-4	4.8 - 7.9	24.6						
	SBL12-6	8.0 - 11.1	27.8						
	SBL12-8	11.1 - 14.3	31.0						
	SBL12-10	14.3 - 17.5	34.1						
12.7mm	SBL12-12	17.5 - 20.6	37.3	13.9	19.1	11.1	13.9 - 14.8	89600 N	57800 N
	SBL12-14	20.7 - 23.8	40.5						
	SBL16-4	6.4 - 9.5	32.2						
	SBL16-6	9.6 - 12.7	35.3						
	SBL16-8	12.7 - 15.9	38.5						
	SBL16-10	15.9 - 19.1	41.7						
	SBL16-12	19.1 - 22.2	44.9						
	SBL16-14	22.3 - 25.4	48.0						




スチール/スチール Tバルブ リベット

丸頭

FAST-FIX RIVET: T-BULB シリーズ




材質
リベットボディ：スチール
マンドレル：スチール

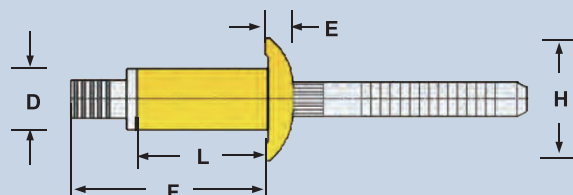

表面処理
リベットボディ：三価クロメート
マンドレル：三価クロメート

単位：mm

リベット径 (D)	品番	適正 加締め板厚	L (最大)	F (最大)	H (最大)	E (最大)	下穴径	剪断強度 (N)	引張強度 (N)
6.4mm	FSTB-R8-T2	1.5 - 3.5	11.1	19.6	13.5	3.2	6.6 - 6.9	11500	8400
	FSTB-R8-T3	2.8 - 4.8	12.4	21.8				12000	8400
	FSTB-R8-T4	3.8 - 5.8	13.4	23.9				12200	8400
	FSTB-R8-T5	4.8 - 6.8	14.4	23.2				13300	8400
	FSTB-R8-T6	5.8 - 7.8	15.4	24.1				14200	8400
	FSTB-R8-T7	6.8 - 8.8	16.4	25.0				15500	8400
	FSTB-R8-T8	7.8 - 9.8	17.4	26.1				15500	8400
	FSTB-R8-T9	8.8 - 10.8	18.4	27.1				15500	8400
	FSTB-R8-T10	9.8 - 11.8	19.4	28.1				15500	8400
	FSTB-R8-T11	10.8 - 12.8	20.4	29.1				15500	8400
	FSTB-R8-T12	11.8 - 13.8	21.4	30.1				15500	8400





FAST-FIX RIVET FACTORY



冷間圧造



冷間圧造



プレス機



塗装設備



熱処理炉



アッセンブリー



投影機



硬度測定器



引張試験機



カシメ工具





MORISHITA
株式会社モリシタ

本 社

〒572-0845 大阪府寝屋川市楠根北町3-1
TEL : 072-820-0860 (代表)
FAX : 072-820-0866 (代表)
E-mail : in-fo@morisita-fastener.co.jp
URL : <http://www.morisita-fastener.co.jp/>

東京営業所

〒101-0031 東京都千代田区東神田2-8-4 東神田サンコービル4階
TEL : 03-6206-0522
FAX : 03-6206-0523



SHANGHAI FAST-FIX RIVET CORPORATION

No.1151, Lian Xi Road, Shanghai, P.R.China 201204
T:0086-21-58912860 (sales), 50911519 F:0086-21-58912793 (sales)
E-mail: sales@rivet-china.com URL: www.fastfix-rivet.com